


NEW BARRACUDA LED KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPATEST 15-160 W-IG

A New Barracuda ugyanaz a céllal született meg, mint a STRIKE, azzal a különbséggel, hogy a formatervezése eltérő az eddigi „minimal design”-t követő lámpatestcsaládokhoz képest. Ezt a lámpát a régi közvilágítók klasszikus formavilága ihlette.

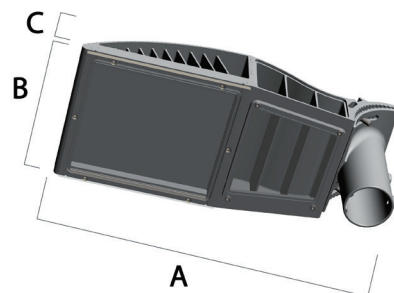

15-40 W	45-80 W	85-160 W
A=400	A=400	A=490
B=180	B=210	B=270
C=92	C=92	C=92

BARRACUDA

Alkalmazási terület:

Alsó, közép és felső kategóriás utak megvilágítására alkalmas közvilágítási lámpatest.

Termékjellemzők:

- Alumínium ház speciális hőátadó festéssel.
- Optimális hőelvezetés.
- 50 000 h feletti élettartam.
- Folyamatos nyomáskiegyelítés.
- Nagy teljesítményű CREE LED.
- Speciális közvilágítási optikák.
- Sík ütésálló polycarbonát burra.
- Legkorszerűbb elektronika.
- Intelligens világítás vezérlés lehetőség.

Opciók:

- Választható optikák.
- ECO - a bekapcsolás után 4,5 óra elteltével 50%-ra szabályozza a fényáramot.
- DIM technológia: Dimmelhető működtető egységgel szerelt lámpatestek esetében az éves teljesítményfelvétel a felhasználó igénye szerint változik.
- Választható színhőmérséklet 2700-6000 K-ig.

Felszerelhetőség:

A lámpatestek 42-60 mm-es oszlopkarra és oszlopcsúcsra is egyaránt szerelhetőek.

Karbantartás:

A lámpatestek karbantartás igénye alacsony.

Műszaki paraméterek

Rendelési kód	NB.xx.yy	NB.xx.yy	NB.xx.yy
Lámpatest teljesítménye	15-40 W	45-80 W	85-160 W
Lámpatest fényárama	1980-4900 Lm	5335-8700 Lm	9300-17600 Lm
Korreált színhőmérséklet (CCT)	3000-4000 K	3000-4000 K	3000-4000 K
Működési feszültség	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz	220-240 V 50 Hz
Színvisszaadási index (Ra)	70-80	70-80	70-80
Lámpatest tömege	5,3 Kg	6 Kg	8,7 Kg

Rendelési kódnál kérjük az "xx" helyett a lámpatest teljesítményét, az "yy" helyett a szükséges optika megnevezését helyettesítse be!